



BRUSTOR®

INNOVATOR IN SUN SYSTEMS



BRUSTOR B-25 ELITE



NL

De Brustor B-25 Elite met robuuste kast is op de dezelfde basis van de Brustor B-25 gemaakt en is uitermate geschikt voor grote uitvallen. Deze zonwering beschikt daarom over zwaardere knikarmen van 71 mm hoog met 4 kabels (vanaf 3 m, 3,5 m en 3,75 m uitval) waardoor er nog betere doekspanning ontstaat.

De Brustor B-25 Elite is eveneens voorzien van een aluminium gegoten zijplaat die deze luifel een elegantere afwerking toebrengt.

De maximaal verkrijgbare uitval is 3,75 m. De maximale breedte is 7 m voor een luifel in één stuk en 13 m voor een gekoppelde luifel.

Nieuw is dat men in optie verlichting op de knikarmen kan aanbrengen.

FR

Le Brustor B-25 Elite avec coffre robuste est fabriqué sur la même base que le Brustor B-25 et est spécialement conçu pour les grandes avancées. Ce store possède à cet égard des bras plus lourds de 71 mm de haut avec 4 câbles (à partir de 3 m, 3,5 m et 3,75 m d'avancée), ce qui permet encore une meilleure tension de la toile.

Le Brustor B-25 Elite est en outre doté d'une plaque latérale en aluminium fabriquée sur mesure qui ajoute une finition plus élégante à ce store.

L'avancée maximale disponible est de 3,75 m. La largeur maximale est de 7 m pour un store simple et de 13 m pour un store couplé.

Nouveauté: en option, il est possible de placer un éclairage sur les bras.

S

B-25 Elite är tillverkad efter samma koncept som B-25 och lämpar sig väl för stora utfall.

B-25 Elite är utrustad med kraftigare och starkare 71 mm höga armar med 4 vajrar som ger maximal sträckning av markisväven.

Med en kassett i aluminium har B-25 Elite en elegant och tilltalande design. Maximalt utfall är 3,75 m, största bredd för en enkel markis är 7 m och för seriekopplad markis 13 m.

Som tillval finns ljusspottar som placeras på vikarmarna under markisen.

D



Die Brustor B-25 Elite basiert auf der Technik der B-25 und eignet sich hervorragend für grössere Ausfälle. Da diese Markise mit grösseren und stärkeren Armen (71 mm) sowie mit 4 Stahlseilen ausgerüstet (nur für Markisen mit 3 m, 3,5 m und 3,75 m Ausfall) ist, wird die Tuchstraffung extra erhöht.

Die Brustor B-25 Elite besitzt ausserdem aus gegossenem Aluminium hergestellte Seitenkappen, die der Markise eine zusätzliche Eleganz geben.


Der maximale Ausfall beträgt 3,75 m. Standard-Markisen sind - mit einem Tuch aus einem Stück - bis zu 7 m und gekoppelte Markisen bis zum 13 m erhältlich. Eine weitere Neuheit ist das Beleuchtungssystem, das auf den Gelenkarmen montiert wird (dieses kann optional bestellt werden).

Afmetingen - Dimensions - Mått - Abmessungen

Breedte - Largeur	: min: 2,05 m -
Bredd - Breite	max: 13,00 m
Uival - Ufall	: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Projecton - Ausfallänge	
Bediening - Manoeuvre	: Windwerk - Treuil - Vev - Kurbel
Manövrering - Bedienung	: Motor (optie) - Moteur (en option) - Motor (tilval) - Motorantrieb (als Option)



	RAL 9010 Wit - Blanc - Vit - Weiss
	RAL 8019 Bruin - Marron - Brun - Braun
	RAL 1015 Ivoor - Ivoire - Elf.b.vit - Elfenbein
	RAL 9001 Crème - Crème - Creme - Creme
	geanodiseerd aluminium - aluminium anodisé. Anodiserad - eloxiertem Aluminium

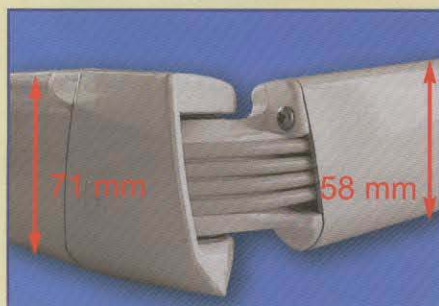

NL Nieuwe knikarmen met 4 kabels (vanaf 3,00m) zorgen voor een nog betere doekspanning.

NL In optie kan men sensor LED-verlichting op de knikarmen aanbrengen.

NL Optie : Kapsteen is geschikt voor bevestiging onder het scherm en is beschikbaar in 50 of 70 cm hoogte.

FR Nouveaux bras articulés avec 4 câbles (à partir de 3,00m pour augmenter davantage la tension de la toile.

FR En option il est possible de placer un éclairage à détecteur de luminosité sur les bras.

FR Option : Console boîtier à partir de 50 cm ou 70 cm hauteur.

S Nya kraftigare vikarmar med 4 vajrar för bättre dukspänning



S Ljusspottar som placeras på vikarmarna under markisen. Finns som tillval.

S Tillval: 50/70 cm murbeslag.

D Neue Gelenkarme mit 4 Stahlseilen (ab 3,00m ausfall) sorgen für eine verbesserte Tuchspannung.

D Als Option kann ein LED Beleuchtungssystem auf den Gelenkarmen montiert werden.

D Option : Die Halterstützen sind geeignet für Hintenmontage der Kasten und ist verfügbar in 50 oder 70 cm Höhe.

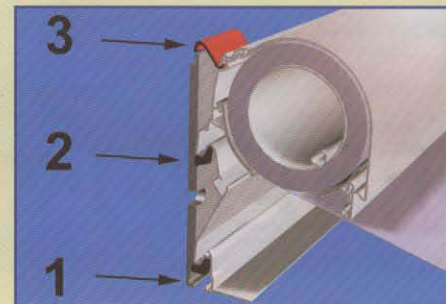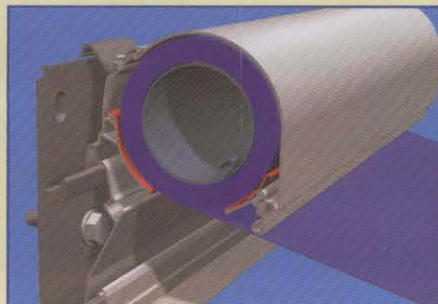

NL Voor de koppeling van 2 schermen wordt een tussenrol bijgeleverd.

NL Een nieuwe kunststofbescherming op het doekrolondersteuningsprofiel zorgt voor een optimale geleiding (vanaf 3 armen).

NL Derde bevestigingshaak.

FR Pour l'assemblage d'un store couplé un couvre-joint est livré d'origine.

FR Une nouvelle protection en résine sur le profil du support de rouleau permet un glissement optimal (à partir de 3 bras).

FR Troisième profil de fixation.

S Seriekopplade markiser levereras med ett skarvstycke i form av en skyddande rullgardin.

S PVC belagt dukstöd för minskat slitage (för markiser med 3 armar).

S En tredje fixerings profil

D Kupplungsanlagen werden mit Schlitzrollo geliefert.

D Ein neuer Kunststoffschutz auf der Tuchunterstützungswelle garantiert eine optimale Führung (nur für Markisen mit 3 Armen).

D Drittes Befestigungsprofil

BRUSTOR
sunprotection

BRUSTOR nv
Lourdesstraat 84 B-8940 Geluwe - BELGIUM
Tel.: +32 56 53 18 53 - Fax: +32 56 53 18 20
info@brustor.com - Http://www.brustor.com